




CHARLY safe bike charger

Technische Daten

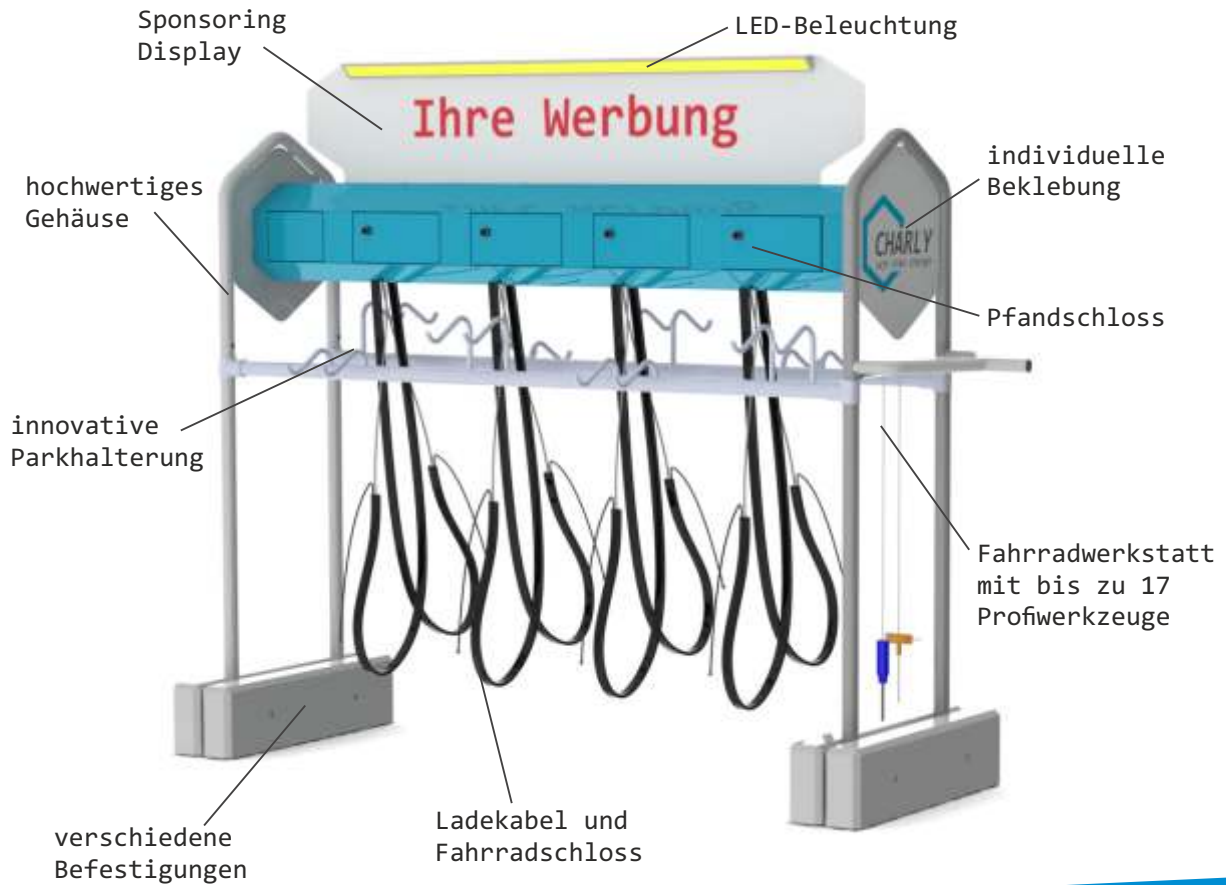

Technische Daten



	SOL 02	SOL 04	SAE 02	SAE 04	SAB 02	SAB 04	WME 02	WME 04
Anzahl der Ladeplätze (max. Anzahl der Ladesysteme)	2 (4)	4 (8)	2 (4)	4 (8)	4 (8)	8 (16)	2 (4)	4 (8)
Max. Anzahl Schuko-Steckdosen	2	2	2	2	4	4	2	2
Max. Ladepunkte gesamt	4	6	4	6	8	12	4	6
Montageart	Boden	Boden	Boden	Boden	Boden	Boden	Wand	Wand
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig
Ladezeit	lt. Herstellerangaben - je nach System und Akkukapazität variabel							


Abmessungen [LxBxH] in mm	1245x900x 2240	2045x900x 2240	1245x900x 1940	2045x900x 1940	1245x900x 1940	2045x900x 1940	1200x130x 1600	2000x130x 1600
Gewicht in kg	67 + 68	73 + 93	47	59	63	87	21	33
integrierter Personenschutz	Fehlerstromschutzschalter Typ A							
Umweltkategorie	Aufstellung im Freien und Innenräumen							
Min. Netzanschluss bei 230V in A ¹⁾			10	10	13	16	10	10
Min. Netzanschluss bei 400V in A ¹⁾			10	10	10	10	10	10
Autarke Energieversorgung Solar	✓	✓						
Max. Kabelquerschnitt in mm ²	6							
Anschlussstechnik	Federzugklemme							

Anschlusskabel inkl. Netz-Stecker			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schuko-Steckdosen					✓			
Div. Ladepunkte für E-Mobile			✓	✓	✓	✓	✓	✓
WLAN-Hotspot via GSM					✓			
Toolbar					✓			
Display-Beleuchtung					✓			
Betonsockel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Erdanker Set	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Wartungsvertrag					✓			

Garantie: 2 Jahre (Ladegeräte lt. Herstellerangaben)

¹⁾Netzanschluss kann bei Auswahl verschiedener Optionen variieren.

l1: gültig für Normbreite 02
l2: gültig für Normbreite 04

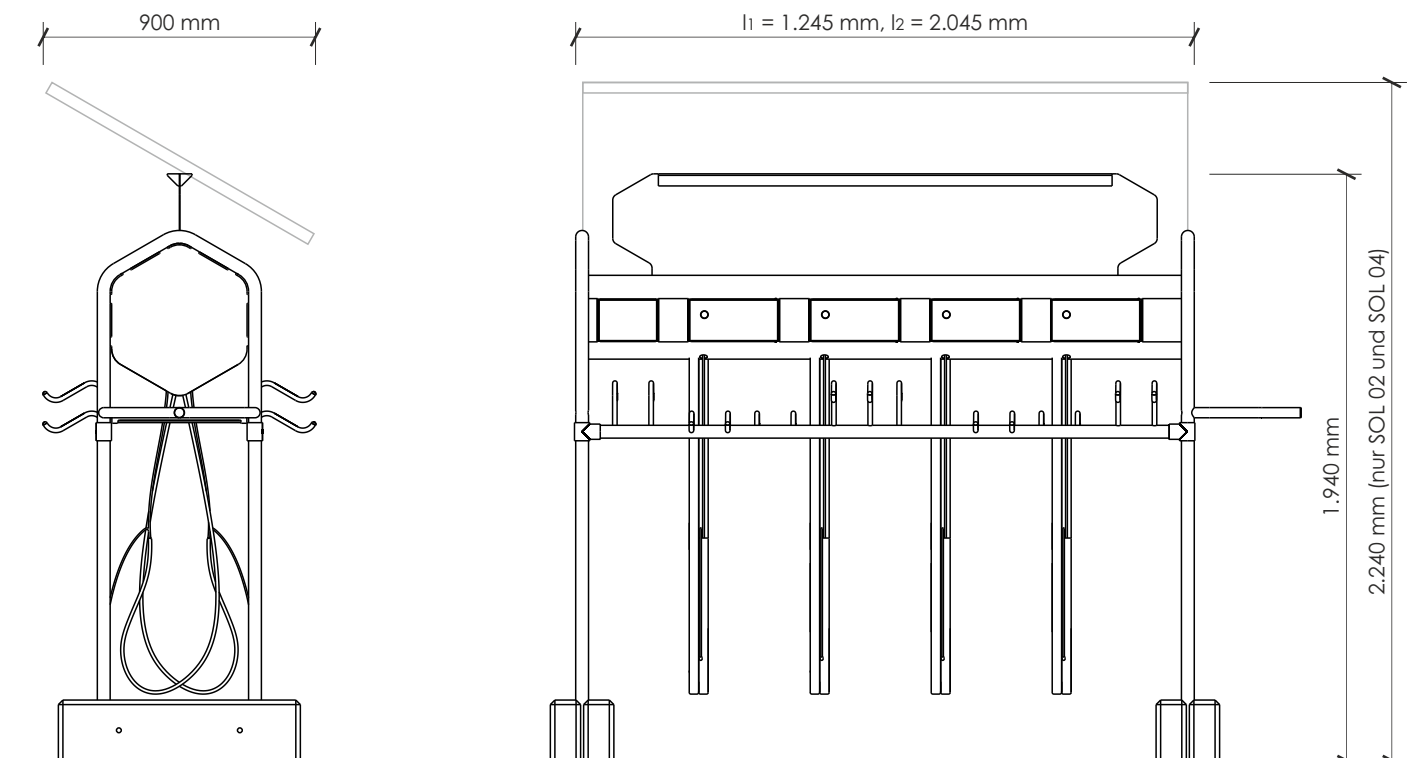

Skizze M1:25

Originalmaße können je nach Variante geringfügig abweichen

Abmessungen Batteriebox für SOL 02 und SOL 04 ca.: 600mm x 470mm x 600mm